


# Diffusionsöppna, Luftrörelsetäta tätskikt

## Underlagstakduk Woodisol

Art.Nr	Format (m)	Kvm/rulle	Vikt/rulle (kg)	Pris/rulle	Pris/Kvm
2020	1,50 x 50	75	13,1	2.175:-	29,00

### PRODUKTFAKTA

Extremt diffusionsöppen underlagstakduk. Minsta taklutning är 14 grader. Kan monteras på råspont eller direkt på takstolarna. Är vattentät mot nederbörd och utvändig kondens, men tillåter uttorkning så att fukt underifrån inte ackumuleras i konstruktionen. (s.k "Goretex") Då behövs heller ingen luftspalt mellan isolering och tak.

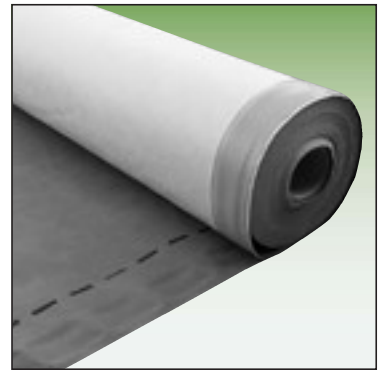


## Diffstakduk BISON P

Art.Nr	Format (m)	Kvm/rulle	Vikt/rulle (kg)	Pris/rulle	Pris/kvm
2025	1,50 x 50	75	17,6	3.150:-	42,00

### PRODUKTFAKTA

P-märkt och genomtrampningssäker underlagstakduk. *Monolithicteknik*. Diffusionsöppen underlagstakduk. Minsta taklutning 14 grader. Kan monteras på råspont eller direkt på takstolarna. Är vattentät mot nederbörd och utvändig kondens, men tillåter uttorkning så att fukt underifrån inte ackumuleras i konstruktionen. (s.k "Goretex") Då behövs heller ingen luftspalt mellan isolering och tak.

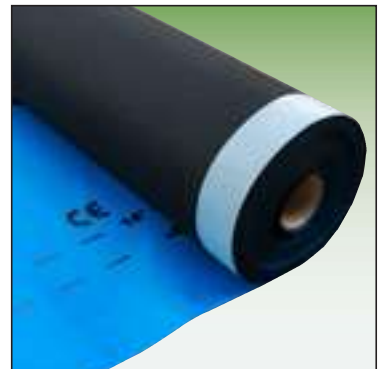


## Vindtät TC Plus

Art.Nr	Format (m)	Kvm/rulle	Vikt/rulle (kg)	Pris/rulle	Pris/Kvm
2030	2,80 x 25	70	7,0	1.190:-	17,00

### PRODUKTFAKTA

Extremt diffusionsöppen vindtätsduk för utsida yttervägg. 25 ggr mer diffusionsöppen än vindskyddad Bison. Är vattentät mot nederbörd och utvändig kondens, men tillåter samtidigt uttorkning så att byggfukt, fuktkonvektion och fuktdiffusion inifrån inte ska ackumuleras i konstruktionen och orsaka för höga fukthalter. (s.k "Goretexduk").

Mer vattenavvisande och har högre hållfasthet än andra vindskydd på marknaden.

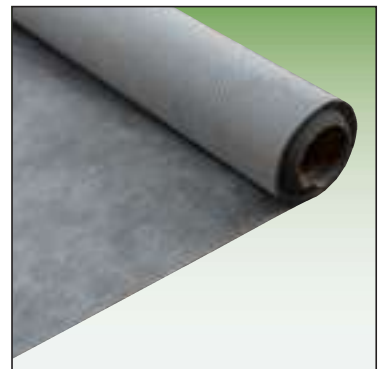

## Vindskydd BISON

Art.Nr	Format (m)	Kvm/rulle	Vikt/rulle (kg)	Pris/rulle	Pris/kvm
2035	2,75 x 25	69	4,1	756:-	11,00
2036	1,37 x 25	34	2,0	378:-	11,00

### PRODUKTFAKTA

P-märkt. Bison vindskydd är diffusionsöppet, vilket innebär att eventuell fukt kan vandra ut genom materialet. Duken är vindtät och utsidan är vattenavstötande. Används för att skydda isoleringen mot vind och därigenom säkerställa att isoleringens funktion inte försämras.



## Ångbromsduk, Brun

Art.Nr	Format (m)	Kvm/rulle	Vikt/rulle (kg)	Pris/rulle	Pris/Kvm
2040	1,50 x 50	75	13,5	1.650:-	22,00

### PRODUKTFAKTA

Insida Yttervägg, Snedtak och Tak. Cellulosaväv med armering. (Ersätter ångspärren / PEfolien). För optimal fuktreglering. Är en ångbroms och lufttät duk. Skyddar konstruktionen mot fukt och luft rörelser. Ångbromsen kallas också för ett diffusionsöppet tätskikt, dvs viss vattenånga från byggnaden kan transporteras ut genom duken.



## Ångbromsduk, Vit

Art.Nr	Format (m)	Kvm/rulle	Vikt/rulle (kg)	Pris/rulle	Pris/kvm
2050	2,80 x 25	70	8,4	1.260:-	18,00
2055	1,40 x 25	35	4,2	630:-	18,00

### PRODUKTFAKTA

Insida Yttervägg, Snedtak och Tak. Polypropenduk. (Ersätter ångspärren / PEfolien). För optimal fuktreglering. Är en ångbroms och lufttät duk. Skyddar konstruktionen mot fukt och luft rörelser. Ångbromsen kallas också för ett diffusionsöppet tätskikt, dvs viss vattenånga från byggnaden kan transporteras ut genom duken.



## Intello Plus Variabel

Art.Nr	Format (m)	Kvm/rulle	Vikt/rulle (kg)	Pris/rulle	Pris/kvm
2056	1,50 x 50	75		3.218:-	42,90

### PRODUKTFAKTA

Intelligent och variabel ångbroms för lufttätning på den varma sidan av värmeisolering. Sd-värde: 0,25 m till > 25 m. Kan t.ex. möjliggöra snedtakskonstruktioner utan luftspalt mellan isolering och råspont. Hög uttorkningspotential sommardid. Ånggenomgångsmotstånd förändras beroende på den aktuella luftfuktigheten.



## Drainy Plåt / Strukturmatta

Art.Nr	Format (m)	Kvm/rulle	Vikt/rulle (kg)	Pris/rulle	Pris/kvm
2061	1,40 x 30	42	12,6	2.478:-	59,00

### PRODUKTFAKTA

För användning under bandtäckt plåt. Läggas på underlagstakduk Woodisol eller Diffstakduk BISON P. Regn och vindtät. Extremt diffusionsöppen underifrån. Halkskyddad. För ventilerade och oventilerade snedtak. Sammansatt av flera skikt med olika väv. Utrustad med ett 3-dimensionellt nät (svart krullig plast) och kan läggas direkt på råsponten. Nätet skyddar råsponten från hetta och skador som kan uppstå av plåten. Den minimerar också risken för kondensrost på plåten. Nätet garanterar även ventilationen mellan duk och plåt. Duken kan monteras både vertikalt och horisontellt. Limma och foga med Orcon lim.




## Asfaboard vindtät

Art.Nr	Format (mm)	Kvm	Tjocklek mm	Pris/st	Pris/kvm
2125	1200 x 2740	3,28	25	259:-	79:-

### PRODUKTFAKTA

Vattenavvisande utsida. Tar upp och lagrar fukt så att den inte tränger in i isoleringen. Asfalten i skivan minskar risken för mögel och röta. Isolerar mot köldbryggor och skyddar den bärande träregelstommen.

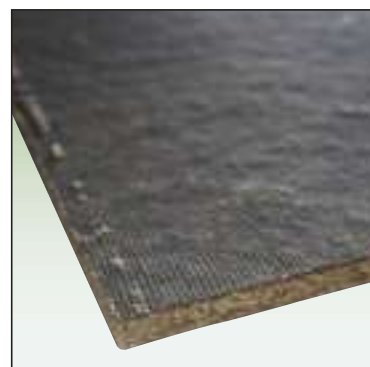

## Silencio Soft

Art.Nr	Format (mm)	Kvm	Tjocklek mm	Pris/st	Pris/kvm
2205	1100 x 10 000	11	5	319:-	29:-

### PRODUKTFAKTA

Ljudreducerande underlag för parkett och laminatgolv. Stegljudsreducerande och förbättring av akustik (20 dB). Mattan rullas ut kant-i-kant, kapning kan göras med sax. Hindrar inte eventuell golvvärme från att överföras till trägolvet. Träfibermassan som används i Hunton Silencio Soft är FSC certifierad. Detta värnar om miljön och skapar miljövänliga byggnader för framtida generationer.



Priser är exkl. moms.

## ARBETS- OCH MONTERINGSANVISNINGAR.

Alla våra dukar har en fram och baksida. Dukens funktion är alltid emot dig när du arbetar. **Vindskydd** och **Vindtät TC Plus** är dukar som bara är på utsida yttervägg innanför fasaden. Då är den funktionella sidan "från huset". Den används för att skydda isoleringen mot vind och därigenom säkerställa att isoleringens funktion inte försämras. Båda dessa dukar är diffusionsöppna, vilket innebär att fukten kan vandra ut genom materialet. **Vindtät TC Plus** är extremt diffusionsöppen från insidan. Utsidan på dessa dukar är vattenavvisande (klass W1). Vid montering så ska duken spännas i alla fyra hörnen, så att det blir jämnt.

Fäst med häftklammer cc 100 mm. Ev. överlappning ska göras med minst 100 mm. Försegla ev. skarver med **Grön Tejp**.

**Ångbroms Vit** och **Brun**, samt **Intello Plus Variabel** har du bara på den "varma sidan", d.v.s insida vägg och tak. En ångbroms är mer diffusionstät än vindskyddet, men långt ifrån så tät som en ångspärr. Därigenom underlättar den för ev. byggfukt att torka/andas ut. Ångbromsen bidrar tillsammans med cellulosaisoleringen, till en mer förlåtande konstruktion som kan andas. Den används för att lufttäta och för att kontrollera vattenången. Funktionen mot dig "inåt huset". Monteras med trycket/texten mot den varma/invändiga sidan. Ångbromsen monteras på samma sätt som de vindtäta dukarna. Dock bör överlappningen vara minst 200 mm. Låt också ångbromsen gå ner över bjälklaget. Limma på bjälklaget med **Orcon Lim** eller **Primer**. Alternativt så skär man av duken längs kanten vägg/bjälklag och tejpar med **Tejp Airstop Flex/Tejp Grön**. Vid sprutning av lösull så bör glesen monteras på insidan med ett centrumavstånd på 40 cm.

**Underlagstakduk Woodisol** och **Difftak Bison P** är uppe på taket. De har dubbla klisterkanter. De monteras ovanpå takstolarna, antingen vertikalt eller horisontellt. Då är funktionen "mot himlen". Minsta taklutning är 14 grader. De är extremt diffusionsöppna mot undersidan, vilket innebär att någon luftspalt ej behövs då man isolerar med cellulosa direkt mot duken. Materialet/konstruktionen tillåter önskad invändig vattenånga att transporteras ut genom materialet samtidigt som den är vatten- och lufttät från ovansidan. Dukarna kan stå fritt/exponerad i minst 2 månader. **Difftak Bison P** är också genomtrampningssäker. Samma duk kan du lägga i en krypgrund.

Då blir funktionen "mot marken". (mot markfukt). Spänn duken så att det blir jämnt och fäst med rostfri klammer i två rader, 60 mm c/c inom överlappet på 10 cm. Använd gärna **Orcon Lim** vid överlappningar och **Spiktättningsband** under strörläkten.

# TEJPER, MANSCHETTER OCH TILLBEHÖR

## Tejp Grön

Art.Nr	Format	Längd/rulle	Antal fpk/kart.	Pris/rulle	Pris/kart.
3010	50 mm	25 m	12	169:-	2 028:-

### PRODUKTFAKTA

Är en lätt elastisk tätningstejp för att sammanfoga dukar och täta rörgenomföringar.

## Airstop Flex Tejp

Art.Nr	Format	Längd/rulle	Antal fpk/kart.	Pris/rulle	Pris/kart.
3020	50 mm	25 m	8	199:-	1 592:-

### PRODUKTFAKTA

Är en lätt elastisk plasttejp med lufttät laminering, akrylatlim. För täta hörn, skarvar, tak/vägg och golv/vägg.

## Tejp Butyl

Art.Nr	Format	Längd/rulle	Antal fpk/kart.	Pris/rulle	Pris/kart.
3040	100 mm	10 m	4	503:-	2 012:-

### PRODUKTFAKTA

Är ett starkt och flexibelt tätningsband av butylgummi. Kan användas som tätning i anslutning mot trä, betong, puts, plast, metall, mursten, lättbetong, lättklinker, takpapp, murpapp. Även under spikläkt.

## Spiktätningsband

Art.Nr	Format	Längd/rulle	Antal fpk/kart.	Pris/rulle	Pris/kart.
3050	55 mm	30 m	10	210:-	2 100:-

### PRODUKTFAKTA

Används framför allt under läkten för att täta runt spikarna. Den motverkar att fukt tränger igenom runt spiken/skruvarna. Placeringen blir alltså vanligtvis mellan spikläkt och underlagsduk.

## Plåster

Art.Nr	Format	Antal i rulle	Pris/st.	Pris/rulle.
3100	200 x 200 mm	125	11:-	1 375:-

### PRODUKTFAKTA

För tätning av större hål i tätskikten, tex efter lösullsisolering.

## Orcon Lim

Art.Nr	Mängd	Antal tuber	Pris/st	Pris/kart.
3510	310 ml.	20	139:-	2 780:-

### PRODUKTFAKTA

Används för att täta alla typer av luft- och ångspärr, ångbroms till betong, putsat tegel, metall och träkonstruktioner. Kan även användas som fogmassa mellan olika membran och skivor.

## Primer

Art.Nr	Mängd	Antal flaskor	Pris	Pris/kart.
3610	1 liter/flaska	6	269:-	1 614:-

### PRODUKTFAKTA

En primer för trä, hårda och porösa träfiberskivor, tegel, puts och betong. Dessutom utmärkt till primning av olika golv- och väggskivor. Torkning behövs ej, tejp kan användas på fuktig primer.

## Lindrev

Art.Nr	Format	Längd/rulle	Antal rullar/säck	Pris/rulle	Pris/säck.
4010	6 x 100 mm	21 m	11	145:-	1595:-

### PRODUKTFAKTA

Isolerar runt fönster och dörrar. Viks minst dubbelt från båda håll. Tejpas över från in- och utsidan.

